


環境モニタリングクラウド SisMil

メーカー：オーク情報システム

屋外等に設置することで熱中症リスクをクラウド画面上からリアルタイムで把握できる暑さ指数計です。



特徴

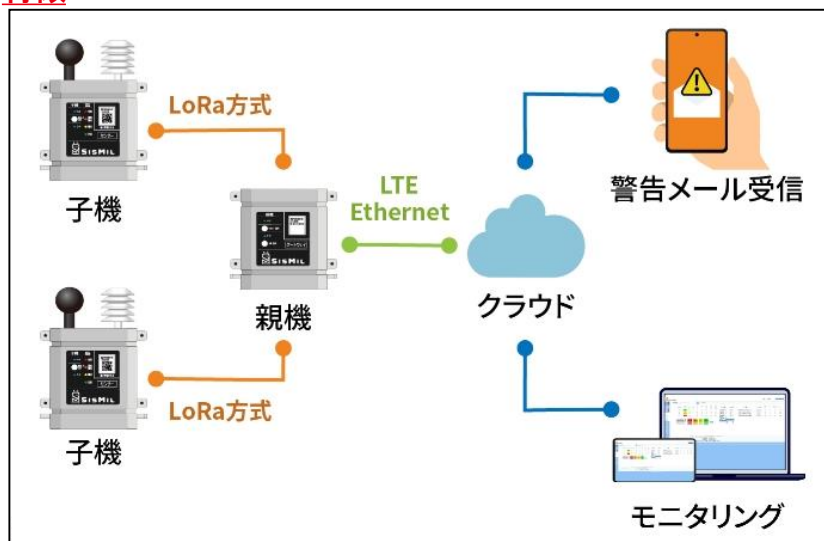

- 作業場所、運動場、体育館等への設置に向いています
- 温湿度、日射・輻射等から、暑さ指数(WBGT)の測定が可能です
- クラウド画面からリアルタイムに把握が可能です
- 設定によって警告メールを受け取ることが可能です
- 親機-子機の通信にはLPWA(LoRa方式)を使用します
- 番線・結束バンド等で容易に設置可能です

仕様

項目	仕様
計測間隔	120秒間隔
電源	親機:AC電源必須
	子機:AC電源または単三電池×4本(約90日駆動)
設置環境	親機:屋内 子機:屋内/屋外
防水防塵性能	IP43相当

項目	仕様
精度範囲	温度 : $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ (20~50 $^{\circ}\text{C}$)
	湿度 : $\pm 5\% \text{RH}$ (30~90%RH)
	黒球温度: $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ (20~60 $^{\circ}\text{C}$)
本体サイズ (W×H×D)	親機: 約125×155×40mm
	子機: 約125×225×40mm(突起部を含む)
本体質量	親機: 約350g(電池含む)
	子機: 約400g(電池含む)

問い合わせ先
NTTレンタル・エンジニアリング株式会社
ビジネス開発本部 アライアンス推進部
E-Mail: wireless@nttrec.co.jp