


電柱切断機(消音タイプ)

商品コード：12169500

メーカー：ツール・ディポ

消音タイプのブレード(刃)採用により、風切音・切断音を大幅に軽減

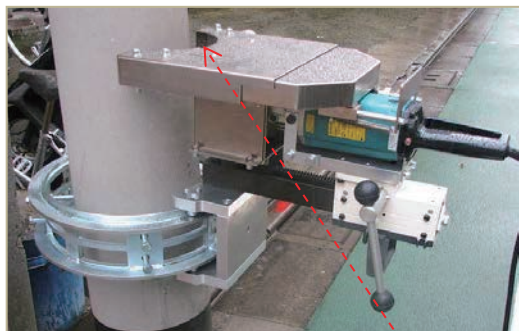

ブレード〔消音タイプ〕

特徴

- コンクリート柱を安全かつ効率的に分断できる切断機です
- 改良されたブレードを採用することによる、風切音・切断音の大幅な軽減や吸引機による粉塵収集等、環境に配慮しています
- リングレールにより、スムーズな切断ができます
- 切断後のコンクリート柱の横ブレを防ぎ、安全に作業ができます

※発電機はお客様でのご用意をお願いします

※本商品は構成品の超潤メタスルーが危険物のため、航空輸送ができません。到着日については別途、お問い合わせください

仕様

項目	仕様	項目	仕様
対応電柱径	Φ220～350mm	本体寸法(電柱切断機本体+リングレール)	900×350×750mm
切断時間	共架柱:約30分 単独柱:約15分	重量	本体20kg、リングレール14kg
動力	発電機(要2.2kW～、推奨3.0kW～)※	梱包想定重量	106kg

構成品

構成品	
本体(カバー付・支柱実装)	ブレード(本体実装)
AC延長コード×2(10m・20m)	リングレール(旋回ブロック付)
リングレール	リングレール
ボルト65mm×12(リングレール実装×8・予備×4)	ボルト100mm×12(使用装×8・予備×4)
支柱固定ボルト×3(旋回ブロック実装×1・予備×2)	リングレール固定ボルト(リングレール実装)×4
リングレール取付けベルト(電柱用)	リングレール取付けベルト(リングレール用)×4
電柱振れ止め治具	クサビセット
工具袋	ラチェットレンチ
ブレード取替用スパナ	六角レンチ(3種)
ブレード(予備)	超潤メタスルー
取扱説明書	CD(電柱切断機使用事例)
収容ケース×2	集塵機(ホース×2・ビニール袋×3付)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
10,820円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503一今回改定】