


# LF965シグナルレベルメータ

商品コード：11246100

メーカー：リーダー電子

4K・8K放送対応のシグナルレベルメータで、「LF990」の後継機器

## 特徴

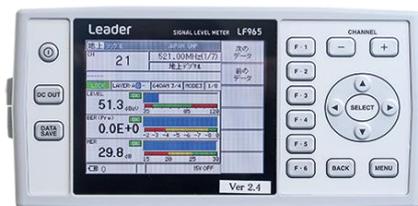

- 高度広帯域衛星デジタル放送(4K・8K)に対応しています
- BS/110度・CS右/左旋円偏波における高度広帯域衛星システムのレベル・BER・MER・C/N・コンスタレーション測定が、1つの画面で同時に確認できます
- CATVの上り信号から770MHz以上の広域まで測定可能です
- 外部メモリーおよびリモート用のインターフェースとしてUSBを採用しているため、測定データの収集やPCによるリモート制御に大変便利です
- 画面の設定や測定結果を内部・外部ともに99,999件、記憶することができます
- 視認性の高い、高輝度・4インチカラーTFT液晶を搭載しています

## 仕様

項目	仕様
メーカー型番	LF965
測定周波数範囲	10～1,002MHz(地上波・CATV) 90～1,002MHz(地上波・CATV) 950～3,300MHz(BS・CS)
周波数設定	50kHzステップ(地上波・CATV) 1MHzステップ(BS・CS)
測定レベル範囲	35～120dB $\mu$ V(地上波・CATV) 40～100dB $\mu$ V(BS・CS)

項目	仕様
入力インピーダンス	75 $\Omega$ (F型コネクタ)
電源	AC、単2形アルカリ乾電池6本、バッテリー
本体寸法	194×99×208mm
本体重量	1.6kg(バッテリー除く)
梱包想定重量	3kg

## 構成

構成				
本体	リチウムイオンバッテリーパック(本体実装)	ACアダプタ(ACコード含む)	収容ケース	校正証明書(写)

## レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
2,350円	39,600円	28,800円	24,000円	20,300円	16,300円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と送料が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2206-次回改定】